DECOCH
PREFABRICADOS

ALBARDILLAS

VIERTEAGUAS

DINTELES

GÁRGOLAS

UMBRALES

IMPOSTAS

ZÓCALOS Y RODAPIÉS

PIEZAS ESPECIALES

PELDAÑOS

Albardillas

Albardillas AT

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
AT-17	12	17	2,5	100
AT-20	15	20	2,5	100
AT-27,5	22,5	27,5	2,5	100
AT-30	26,5	31,5	2,5	100
AT-35	30	35	2,5	100
AT-40	35	40	2,5	100
AT-45	40	45	2,5	100
AT-50	45	50	2,5	100
AT-55	50	55	2,5	100
AT-62,5	57,5	62,5	2,5	100

AT

Albardillas ATV

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
ATV-17	13,5	17	4,5	100
ATV-20	16,5	20	4	100
ATV-25	21,5	25	4,5	100
ATV-30	26,5	30	4,5	100
ATV-35	31,5	35	4,5	100
ATV-40	36,5	40	4,5	100
ATV-45	41,5	45	4,5	100

ATV



Albardillas AP

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
AP-17	12	17	2	100
AP-20	15	20	2	100
AP-25	20	25	2	100
AP-30	25	30	2	100
AP-35	30	35	2	100
AP-40	35	40	2	90
AP-55	50	55	2	100
AP-60	55	60	2	40
AP-82		82	3	135

AP

Albardillas APV

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
APV-17	13,5	17	5	100
APV-20	16,5	20	5	100
APV-25	21,5	25	5	100
APV-30	26,5	30	5	100
APV-35	31,5	35	5	100
APV-40	36,5	40	5	100
APV-45	41,5	45	5	100
APV-50	46,5	50	5	100
APV-55	51,5	55	3,5	100

APV



Albardillas

Albardillas AS

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
AS-17	12	17	2,5	130
AS-22	17	22	2,5	130
AS-25	20	25	2,5	130
AS-28	23	28	2,5	130
AS-30	25	30	2,5	130
AS-35	30	35	2,5	130
AS-40	35	40	2,5	130
AS-45	40	45	2,5	130
AS-50	45	50	2,5	130
AS-60	55	60	2,5	130



Remates Albardillas

Remate ATV

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
ATV-17	13,5	17	4,5	50
ATV-20	16,5	20	4	50
ATV-25	21,5	25	4,5	50
ATV-30	26,5	30	4,5	50
ATV-35	31,5	35	4,5	50
ATV-40	36,5	40	4,5	50
ATV-45	41,5	45	4,5	50



Remate AT

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
AT-17	12	17	2,5	100
AT-20	15	20	2,5	100
AT-30	26,5	31,5	2,5	100



Remate APV

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
APV-17	13,5	17	5	50
APV-20	16,5	20	5	50
APV-25	21,5	25	5	50
APV-30	26,5	30	5	50
APV-35	31,5	35	5	50
APV-40	36,5	40	5	50
APV-45	41,5	45	5	50
APV-50	46,5	50	5	50



DECOCH PREFABRICADOS

Vierteaguas

Vierteaguas V

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
V-17	14,5	17	2,5	180
V-22	19,5	22	2,5	180
V-25	22,5	25	2,5	180
V-28	25,5	28	2,5	200
V-30	27,5	30	2,5	160
V-35	32,5	35	2,5	180
V-40	37,5	40	2,5	130
V-45	42,5	45	2,5	130
V-50	47,5	50	2,5	150
V-60	57,5	60	2,5	165



Vierteaguas VV

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
VV-17	15	17	5	180
VV-22	20	22	5	180
VV-25	23	25	5	200
VV-30	28	30	5	180
VV-35	33	35	5	180



Dinteles

Dinteles

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	Long. Max.
D-10	5	10	200
D-15	5	13	200
D-16	5	16	200
D-19	5	19	200
D-22	5	22	200



Detalle Constructivo Albardilla

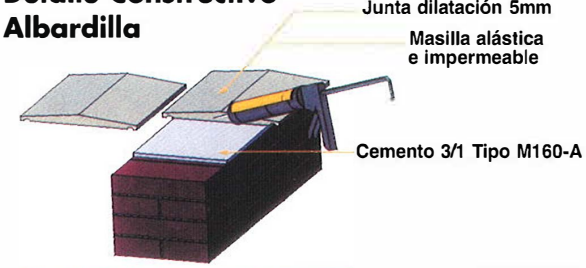

Detalle Constructivo Vierteaguas

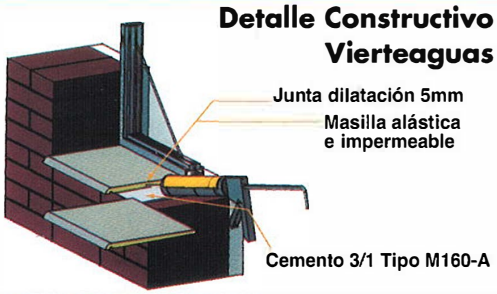

Piezas Especiales

Impostas IV

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	Long. Max.
IV-10	7,5	10	180
IV-12	9,5	12	180
IV-15	12,5	15	180

IV



Impostas IW

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	Long. Max.
IW-10	8	10	100
IW-12	10	12	100
IW-15	13	15	100

IW



Gárgolas

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	Altura
G-11	11	21	6
G-16	16	11	9

Gárgola



Umbrales / Batientes

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
U-17	14,5	17	3	160
U-22	17,5	20	3	160
U-25	22,5	25	3	160
U-28	25,5	28	3	160
U-30	27,5	30	3	160
U-35	32,5	35	3	160

U



Zócalos

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	Long. Max.
Z-7	7	2	160
Z-10	10	2	120
Z-15	15	2	160
Z-20	20	2	120
Z-30	30	2	100

R



Rodapies

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	Long. Max.
R-7	7	0,9	100
R-10	10	0,9	100

R



DECOCH PREFABRICADOS

Peldaños

Huella

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	Long. Max.
Huella-30	3	30	160
Huella-35	3	35	150

Tabica

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	Long. Max.
Tabica	20	2	120
Tabica	15	2	160



Cantoneras

Cantoneras

Ref.	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	Long. Max.
C-10	8	10	5	100
C-15	13	15	5	100
C-20	18	20	5	100



Canaletas Bedyfa

CLASE DE CARGA HASTA 250 SEGÚN NORMATIVA EN-1433

Mod.	Longitud	Altura Total	Ancho Canal Exterior	Ancho Canal Interior
135	1000	120	135	100

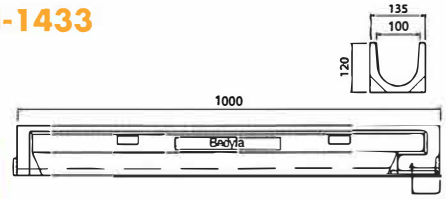

Rejillas

Rejillas

Material	Clase Carga	Long.	Ancho	Espesor
Fundición	C-250	500	13	6
Ac. Galvanizado	A-15	1000	13	3

Sistemas de fijación

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.



Acabados

Bedytec
Granito

Bedytec
Caliza

Blanco

Crema

Gris claro

Gris oscuro

Normativa U.N.E.

Ensayo	Normativa	Hormigón
Absorción de agua	UNE-EN 10545-3	0,3%
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Inalterable
Resistencia química	UNE-EN ISO 10545-13:98	Cloruro Amónico UB
		Hipoclorito Sódico UB
		Ácido Clorhídrico ULC
		Ácido Cítrico ULC
		Hidróxido Potásico ULA
		Ácido Láctico ULC
Resistencia al choque	UNE-EN ISO 127020 EX	Bola acero 1kg / 400mm
Resistencia Abrasión	UNE-EN ISO 10545-6:98	390mm²
Resistencia choque térmico	UNE-EN ISO 10545-6:97	No se aprecian defectos
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4	26,8 N/mm²
Comportamiento al fuego (con abrasión)	UNE 23,727/90	M3
Resistencia aplacados fachada	Ensayo "in situ"	Un taladro 119 Kp
		Dos taladros 320 Kp

CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

ICAES

EUROCONSULT
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD

DECOCH PREFABRICADOS

DECOCH

PREFABRICADOS

www.decoprefabricados.es
decochprefabricados@gmail.com